



AUDIO
TECHNOLOGIES®



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

IOAUDIOTECH.COM

MERCADOS POPULARES:



**AEROESPACIAL /
AVIACIÓN**



AGRICULTURA



ELECTRODOMÉSTICOS



AUTOMÓVIL



BROADCASTING



COMUNICACIONES



**JUEGOS &
SIMULADORES**



INSTALACIONES



MÉDICO



MILITAR / DEFENSA



**AV PRO /
PARQUE DE
ATRACCIONES**



CABLES XLR

Modelo	Serie	Escudo	Aislamiento	Cantidad de Conductores	AWG	Funda	Medidas Disponibles
IO-XLR3-XX-E	Performance	Cobre Espiral	PE	2 + Escudo	24	PVC	3, 6, 10, 25, 50, & 100 pies
IO-XLR3-XX-P	Professional	Cobre Trenzado	XLPE	2 + Escudo	23	PVC	3, 6, 10, 25, 50, & 100 pies
IO-XLR3-YY-X	Premium	(1) Trenzado TC, (1) Trenzado BC	LDPE	4 + Escudo	24	PVC con funda de nailon trenzado	3, 6, 10, 25, 50, & 100 pies

CABLES DMX

Modelo	Escudo	Aislamiento	Número de Conductores	Impedancia Característica	Drain Wire	AWG	Medidas Disponibles
IO-DMX5-XX-P	(1) Trenzado TC, (1) Aluminio	PE	4 + Escudo	120 OHMS	7/0.20 TC	24	1, 3, 6, 10, 25, 50, & 100 pies

CABLES ETHERLATCH

Modelo	Funda	Escudo	Aislamiento	Cantidad de Conductores	Detalle de Conductor	AWG	Medidas Disponibles
IO-CAT5-XX-P	Negro, PVC	CPE	PE	8 + Escudo	Trenzado BC	24	10, 25, 50, & 100 pies
IO-CAT6-XX-P	Azul, PVC	(1) Aleación de magnesio trenzado (2) Papel de Aluminio (Cobertura)	FPE	8 + Escudo	Solido BC	23	10, 25, 50, 100, 150, 200, & 300 pies

CABLES POWERLATCH

Modelo	Corriente y Voltaje	Número de Conductores	Detalle de Conductor	AWG	Extremos del Conector	Funda	Certificación UL	Medidas Disponibles
IO-PRCPTP-14-XX-P	15A, 125V AC	2 + Ground	ABC	14	Powerlatch a Powerlatch	SJTW PVC	Si	3, 6, 10, & 25 pies
IO-PRCPTE-14-XX-P	15A, 125V AC	2 + Ground	ABC	14	Powerlatch a Edison	SJTW PVC	Si	3, 10, & 25 pies



T3MCH-R



T3MCH-2R



T3MCH



T3MBK



M3MBL

CABLES DE CONEXIÓN BALANCEADA

Las siguientes especificaciones se aplican a todos los cables de conexión balanceados.

Modelos	IO-BP176XXX-T3MCH-R	IO-BP176XXX-T3MCH-2R	IO-BP176XXX-M3MBL	IO-BP176XXX-T3MBK	IO-BP176XXX-T3MCH	
Escudo		Aislamiento	Cantidad de Conductores	Capacidad	AWG	Medidas Disponibles
(1) Trenzado TC (1) Papel de Aluminio (Cobertura)		XLPE	2 + Ground	≤ 14.4 pF/pie	26	3, 5, 10, 15, 20, 25 & 50 pies

CABLES DE INSTRUMENTO

Las siguientes especificaciones se aplican a todos los cables de instrumentos.

Modelos	IO-IC109XXX-M2MBL*	IO-IC109XXX-T2MBK*	IO-IC109XXX-T2MCH*	IO-IC109XXX-T2MCH-R*	IO-IC109XXX-T2MCH-2R*
Escudo	Aislamiento	Cantidad de Conductores	Capacidad	AWG	Medidas Disponibles
Espiral BC	PE Conductivo	1 + Escudo	≤ 33.3 pF/pie	20	3, 5, 10, 15, 20 & 25 pies



A12416
(B100)



A12326
(B500)




A12626
(B1000)



A02016
(U100)



A12416
(B100)



E4261S-5ECMR



E4242S-5ECMR



E4231S-6LZH




E4242S-6CMR

MULTI-CONDUCTOR BULKWIRE (CAJA ENTERA)

Modelo	Serie	Número de Conductores	Construcción de Conductores	Escudo	AWG	Medida	Funda y Color
IO-A12416-500SP	B100	2	Stranded	Espiral TC	24	Carrete de 500 pies	PVC Negro
IO-A12326-500SP	B500	2	Stranded	Trenzado TC	23	Carrete de 500 pies	PVC Negro
IO-A12626-500SP	B1000	2	Stranded	Trenzado TC y Papel de Aluminio	26	Carrete de 500 pies	PVC Negro
IO-A02016-100SP	U100	1	Stranded	Espiral TC	20	Carrete de 100 pies	PVC Negro
IO-A02016-500SP	U100	1	Stranded	Espiral TC	20	Carrete de 500 pies	PVC Negro
IO-D22428-500SP	D1000	4	Stranded	Trenzado TC y Papel de Aluminio	24	Carrete de 500 pies	PVC Negro

NETWORK BULKWIRE

Modelo	Type	Número de Conductores	Conductor Construction	Escudo	AWG	Medida	Funda & Color
IO-E4261S-5ECMR-1000B	CAT 5E	8	Sólido	Papel Transparente y Papel de Aluminio	26	1000 pies por caja	PVC Gris, CMR
IO-E4242S-5ECMR-1000B	CAT 5E	8	Stranded	Aluminio de Mylar	24	1000 pies por caja	PVC Negro, CMR
IO-E4231S-6LZH-1000B	CAT 6	8	Sólido	Aluminio de Mylar	23	1000 pies por caja	PVC Negro, LSZH
IO-E4242S-6CMR-1000B	CAT 6	8	Stranded	Aluminio de Mylar	24	1000 pies por caja	PVC Negro, CMR

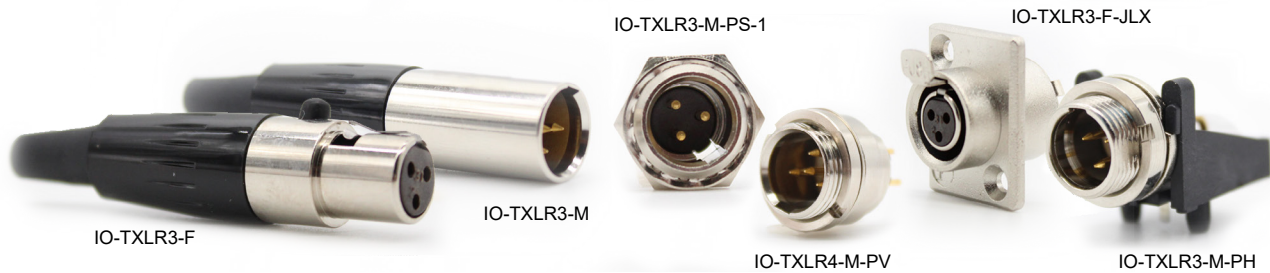

CONECTORES DE CABLES TINY XLR

Modelo	Número de Posiciones	Género	Revestimiento	Alambrado	Tamaño del Cable (Max O.D.)	Cable O.D (Min - Max)	Color
IO-TXLR3-F	3	Hembra	Oro	Contactos de Soldadura	0.5mm	2mm - 3.2mm	Níquel y Negro
IO-TXLR3-M	3	Macho	Oro	Contactos de Soldadura	0.5mm	2mm - 3.2mm	Níquel y Negro
IO-TXLR4-F	4	Hembra	Oro	Contactos de Soldadura	0.5mm	2mm - 3.2mm	Níquel y Negro
IO-TXLR4-M	4	Macho	Oro	Contactos de Soldadura	0.5mm	2mm - 3.2mm	Níquel y Negro

CONECTORES DE CHASIS TINY XLR

Modelo	Número de Posiciones	Género	Revestimiento	Alambrado	Tamaño del Cable (Max O.D.)	Color
IO-TXLR3-F-JLX	3	Hembra	Oro	Contactos de Soldadura	0.5mm	Níquel
IO-TXLR4-F-JLX	4	Hembra	Oro	Contactos de Soldadura	0.5mm	Níquel
IO-TXLR3-M-PH	3	Macho	Oro	PCB Horizontal	0.5mm	Níquel
IO-TXLR3-M-PS	3	Macho	Oro	Contactos de Soldadura	0.5mm	Níquel
IO-TXLR3-M-PS-1	3	Macho	Oro	Contactos de Soldadura	0.5mm	Níquel
IO-TXLR3-M-PV	3	Macho	Oro	PCB Vertical	0.5mm	Níquel
IO-TXLR4-M-PS	4	Macho	Oro	Contactos de Soldadura	0.5mm	Níquel
IO-TXLR4-M-PS-1	4	Macho	Oro	Contactos de Soldadura	0.5mm	Níquel
IO-TXLR4-M-PV	4	Macho	Oro	PCB Vertical	0.5mm	Níquel



CONECTORES DE CABLES XLR

Modelo	Número de Posiciones	Género	Revestimiento	Alambrado	Capacidad Entre contactos	Tamaño del Cable (Max O.D.)	Cable O.D (Min - Max)	Color
IO-XLR3-M-BK	3	Macho	Plata	Contactos de Soldadura	< 2 pF	2.00mm	3.5mm - 8.0mm	Negro
IO-XLR3-F-BK	3	Hembra	Plata	Contactos de Soldadura	< 2 pF	2.50mm	3.5mm - 8.0mm	Negro
IO-XLR3-M-BKAU	3	Macho	Oro	Contactos de Soldadura	< 2 pF	2.00mm	3.5mm - 8.0mm	Negro
IO-XLR3-F-BKAU	3	Hembra	Oro	Contactos de Soldadura	< 2 pF	2.50mm	3.5mm - 8.0mm	Negro
IO-XLR4-M-BK	4	Macho	Plata	Contactos de Soldadura	< 2 pF	1.25mm	3.5mm - 8.0mm	Negro
IO-XLR4-F-BK	4	Hembra	Plata	Contactos de Soldadura	< 2 pF	1.25mm	3.5mm - 8.0mm	Negro
IO-XLR4-M-BKAU	4	Macho	Oro	Contactos de Soldadura	< 2 pF	1.25mm	3.5mm - 8.0mm	Negro
IO-XLR4-F-BKAU	4	Hembra	Oro	Contactos de Soldadura	< 2 pF	1.25mm	3.5mm - 8.0mm	Negro
IO-XLR5-M-BK	5	Macho	Plata	Contactos de Soldadura	< 2 pF	1.25mm	3.5mm - 8.0mm	Negro
IO-XLR5-F-BK	5	Hembra	Plata	Contactos de Soldadura	< 2 pF	1.25mm	3.5mm - 8.0mm	Negro
IO-XLR5-M-BKAU	5	Macho	Oro	Contactos de Soldadura	< 2 pF	1.25mm	3.5mm - 8.0mm	Negro
IO-XLR5-F-BKAU	5	Hembra	Oro	Contactos de Soldadura	< 2 pF	1.25mm	3.5mm - 8.0mm	Negro




CONECTORES DE CHASIS XLR (MONTAJE EN PCB)

Modelo	Serie	Número de Posiciones	Género	Montaje	Revestimiento	Alambrado	Capacidad Entre contactos
IO-XLR3-F-BH	B Series	3	Hembra	Detrás	Oro	Horizontal PCB	≤ 2 pF
IO-XLR3-M-BH	B Series	3	Macho	Detrás	Oro	Horizontal PCB	≤ 2 pF
IO-XLR3-F-BV	B Series	3	Hembra	Detrás	Oro	Vertical PCB	≤ 2 pF
IO-XLR3-M-BV	B Series	3	Macho	Detrás	Oro	Vertical PCB	≤ 2 pF
IO-XLR4-F-BH	B Series	4	Hembra	Detrás	Oro	Horizontal PCB	≤ 2.5 pF
IO-XLR4-M-BH	B Series	4	Macho	Detrás	Oro	Horizontal PCB	≤ 2.5 pF
IO-XLR4-F-BV	B Series	4	Hembra	Detrás	Oro	Vertical PCB	≤ 3.2 pF
IO-XLR4-M-BV	B Series	4	Macho	Detrás	Oro	Vertical PCB	≤ 3.2 pF
IO-XLR5-F-BH	B Series	5	Hembra	Detrás	Oro	Horizontal PCB	< 2 pF
IO-XLR5-M-BH	B Series	5	Macho	Detrás	Oro	Horizontal PCB	< 2 pF
IO-XLR5-F-BV	B Series	5	Hembra	Detrás	Oro	Vertical PCB	< 2 pF
IO-XLR5-M-BV	B Series	5	Macho	Detrás	Oro	Vertical PCB	< 2 pF
IO-XLR3-F-EH	E Series	3	Hembra	Detrás	Oro	Horizontal PCB	≤ 2 pF
IO-XLR3-M-EH	E Series	3	Macho	Detrás	Oro	Horizontal PCB	≤ 2 pF
IO-XLR3-F-EV	E Series	3	Hembra	Detrás	Oro	Vertical PCB	≤ 2 pF
IO-XLR3-M-EV	E Series	3	Macho	Detrás	Oro	Vertical PCB	≤ 2 pF
IO-XLR4-F-EH	E Series	4	Hembra	Detrás	Oro	Horizontal PCB	≤ 3.3 pF
IO-XLR4-M-EH	E Series	4	Macho	Detrás	Oro	Horizontal PCB	≤ 3.3 pF
IO-XLR4-F-EV	E Series	4	Hembra	Detrás	Oro	Vertical PCB	≤ 3.4 pF
IO-XLR4-M-EV	E Series	4	Macho	Detrás	Oro	Vertical PCB	≤ 3.4 pF
IO-XLRS-F-EH	E Series	5	Hembra	Detrás	Oro	Horizontal PCB	< 2 pF
IO-XLRS-M-EH	E Series	5	Macho	Detrás	Oro	Horizontal PCB	< 2 pF
IO-XLRS-F-EV	E Series	5	Hembra	Detrás	Oro	Horizontal PCB	< 2 pF
IO-XLRS-M-EV	E Series	5	Macho	Detrás	Oro	Horizontal PCB	< 2 pF

CONECTORES DE CHASIS XLR (CONTACTOS DE SOLDADURA)

Modelo	Serie	Número de Posiciones	Género	Montaje	Revestimiento	Alambrado	Capacidad Entre Contactos	Tamaño del Cable (Max O.D.)	Acabado
IO-XLR3-F-JL	JL Series	3	Hembra	Frente	Plata	Contactos de Soldadura	≤ 2 pF	2.5mm	Níquel
IO-XLR3-M-JL	JL Series	3	Macho	Frente	Plata	Contactos de Soldadura	≤ 2 pF	2.0mm	Níquel
IO-XLR3-F-BK-JL	JL Series	3	Hembra	Frente	Plata	Contactos de Soldadura	≤ 2 pF	2.5mm	Negro
IO-XLR3-M-BK-JL	JL Series	3	Macho	Frente	Plata	Contactos de Soldadura	≤ 2 pF	2.0mm	Negro
IO-XLR4-F-JL	JL Series	4	Hembra	Frente	Plata	Contactos de Soldadura	≤ 2 pF	1.75mm	Níquel
IO-XLR4-M-JL	JL Series	4	Macho	Frente	Plata	Contactos de Soldadura	≤ 2 pF	1.20mm	Níquel
IO-XLR4-F-BK-JL	JL Series	4	Hembra	Frente	Plata	Contactos de Soldadura	≤ 2 pF	1.75mm	Negro
IO-XLR4-M-BK-JL	JL Series	4	Macho	Frente	Plata	Contactos de Soldadura	≤ 2 pF	1.20mm	Negro
IO-XLR5-F-JL	JL Series	5	Hembra	Frente	Plata	Contactos de Soldadura	< 2.5 pF	1.0mm	Níquel
IO-XLR5-M-JL	JL Series	5	Macho	Frente	Plata	Contactos de Soldadura	< 2.5 pF	1.0mm	Níquel
IO-XLR5-F-BK-JL	JL Series	5	Hembra	Frente	Plata	Contactos de Soldadura	< 2 pF	1.25mm	Negro
IO-XLR5-M-BK-JL	JL Series	5	Macho	Frente	Plata	Contactos de Soldadura	< 2 pF	1.25mm	Negro
IO-XLR3-F-JLX	JLX Series	3	Hembra	Frente	Plata	Contactos de Soldadura	≤ 2.5 pF	2.5mm	Níquel
IO-XLR3-M-JLX	JLX Series	3	Macho	Frente	Plata	Contactos de Soldadura	≤ 2.5 pF	2.0mm	Níquel
IO-XLR5-F-JLX	JLX Series	5	Hembra	Frente	Plata	Contactos de Soldadura	≤ 2.6 pF	1.0mm	Níquel
IO-XLR5-M-JLX	JLX Series	5	Macho	Frente	Plata	Contactos de Soldadura	≤ 2.6 pF	1.0mm	Níquel

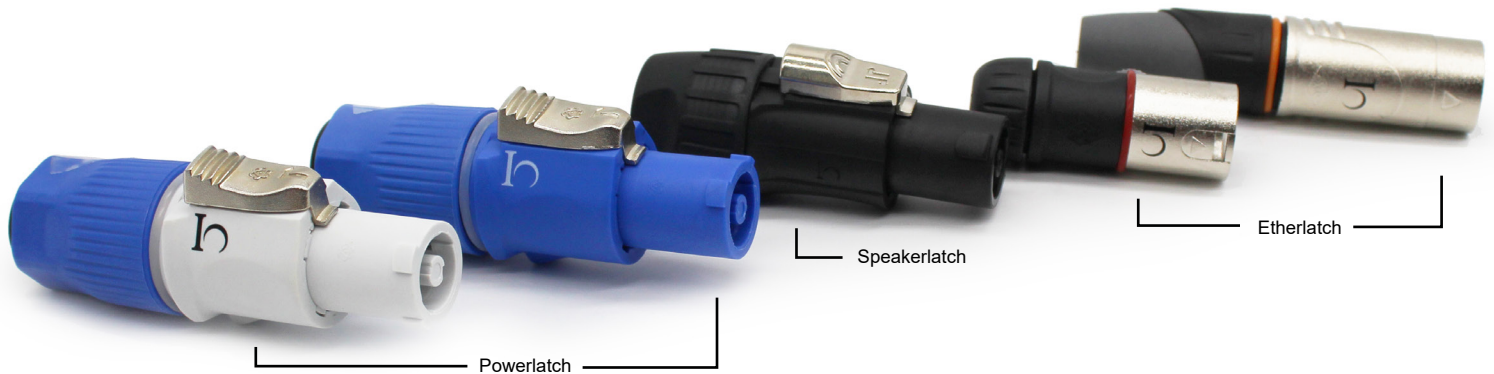

CONECTORES DE CABLE LATCH

Modelo	Serie	Número de Posiciones	Género	Cable O.D (Min - Max)	Tipo de Terminación	Revestimiento	Voltaje	Color	Listado UL
IO-EC-L	Etherlatch	N/A	N/A	6.0mm - 8.3mm	N/A	N/A	N/A	Negro & Níquel	No
IO-EC-X	Etherlatch	N/A	N/A	6.6mm - 9.2mm	N/A	N/A	N/A	Negro, Gris, & Níquel	No
IO-PRC3FA	Powerlatch	3	Hembra	5.0mm - 15.0mm	Screw Terminal	Plata	20A, 250V AC	Azul	Si
IO-PRC3FB	Powerlatch	3	Hembra	5.0mm - 15.0mm	Screw Terminal	Plata	20A, 250V AC	Gris	Si
IO-SL4FC	Speakerlatch	4	Hembra	3.0mm - 10.0mm	Screw Terminal	Plata	20A, 250V AC	Negro, UV Resistente	Si



CONECTORES DE CHASIS LATCH

Modelo	Serie	Número de Posiciones	Género	Montaje	Tipo de Terminación	Revestimiento	Voltaje	Color	Listado UL
IO-PRC3MPA	Powerlatch	3	Macho	Frente	Flat Tab Terminal	Plata	20A, 250V AC	Azul	Si
IO-PRC3MPB	Powerlatch	3	Macho	Front	Flat Tab Terminal	Plata	20A, 250V AC	Gris	Si
IO-SL4MP	Speakerlatch	4	Macho	Frente	Flat Tab Terminal	Plata	20A, 250V AC	Negro, UV Resistente	Si
IO-EL8-F-BH	Etherlatch	8	Macho	Detrás	Horizontal PCB Mount	Oro	50V	Negro, Níquel	No
IO-EL8-F-BV	Etherlatch	8	Macho	Detrás	Horizontal PCB Mount	Oro	50V	Negro, Níquel	No
IO-EL8-F-BK-JL-P	Etherlatch	8	Macho	Frente	Passthrough RJ45	Oro	50V	Negro	No
IO-EL8-F-BK-JL-PR	Etherlatch	8	Macho	Frente	Ángulo Recto	Oro	50V	Negro	No
IO-EL8-F-JL-P	Etherlatch	8	Macho	Frente	Passthrough RJ45	Oro	50V	Níquel	No
IO-EL8-F-JL-PR	Etherlatch	8	Macho	Frente	Ángulo Recto	Oro	50V	Níquel	No



IO-C20SP-63



IO-C14



IO-C14SP-28



IO-C14PP-48



IO-C14SP-63

MONTAJES EN PANEL IEC

Modelo	Voltaje	Resistencia de Aislamiento	Dielectric Strength	Material	Acabado	Montaje	Listado UL
IO-C6SP-28	2.5A/250V	>100MΩ at 500V	2000V AC	UL94-V-0	Negro	Enrosca	Si
IO-C14SP-28	15A/250V	>100MΩ at 500V	2000V AC	UL94-V-0	Negro	Enrosca	Si
IO-C14SP-63	15A/250V	>100MΩ at 500V	2000V AC	UL94-V-0	Negro	Enrosca	Si
IO-C14PP-48	15A/250V	>100MΩ at 500V	2000V AC	UL94-V-0	Negro	Empuje	Si
IO-C20SP-63	20A/250V	>100MΩ at 500V	2000V AC	UL94-V-0	Negro	Enrosca	Si

MONTAJES PARA CABLES IEC

Modelo	Voltaje	Aislamiento Resistance	Dielectric Strength	Material	Acabado	Montaje	Max Cable O.D	Listado UL
IO-C14	2.5A/250V	>100MΩ at 500V	2000V AC	UL94-V-0	Negro	Enrosca	8.0mm	Si



IO-TXMCH-R

IO-TXMCH



IO-MXMBL


IO-TXMBK



IO-TS4HF



IO-TS4HH



IO-TJ6HF


1/4" MONO CONTACTOS

Modelo	Número de Polos	Género	Tipo de Terminación	Revestimiento	Alambrado	Capacidad Entre Contactos	Tamaño del Cable (Max O.D.)	Cable O.D (Min - Max)	Acabado
IO-T 2MBK	2	Macho	Derecho	Oro	Contactos de Soldadura	< 7.6 pF	2.25mm	4.0mm - 7.0mm	Negro
IO-T3MBK	3	Macho	Derecho	Oro	Contactos de Soldadura	< 7.6 pF	2.25mm	4.0mm - 7.0mm	Negro
IO-T2MCH	2	Macho	Derecho	Oro	Contactos de Soldadura	< 7.6 pF	1.45mm	4.0mm - 6.4mm	Níquel Estaño
IO-T3MCH	3	Macho	Derecho	Oro	Contactos de Soldadura	< 7.6 pF	1.35mm	4.0mm - 6.4mm	Níquel Estaño
IO-T2MCH-R	2	Macho	Ángulo Recto	Oro	Contactos de Soldadura	< 7.6 pF	2.25mm	4.0mm - 6.4mm	Níquel Estaño
IO-T3MCH-R	3	Macho	Ángulo Recto	Oro	Contactos de Soldadura	< 8.2 pF	1.2mm	5.0mm - 7.5mm	Níquel Estaño
IO-M2MBL	2	Macho	Derecho	Oro	Contactos de Soldadura	< 7.6 pF	2.0mm	4.0mm - 6.4mm	Níquel
IO-M3MBL	3	Macho	Derecho	Oro	Contactos de Soldadura	< 7.6 pF	2.0mm	4.0mm - 6.4mm	Níquel

1/4" MONO CLAVIJA

Modelo	Número de Posiciones	Género	Montaje	Revestimiento	Alambrado	Hardware	Switched	Tipo de Rosca	Acabado
IO-TJ4HH	4	Hembra	Detrás	Plata	PCB Horizontal	Incluido	Si	Medio	Negro
IO-TJ4HF	4	Hembra	Detrás	Plata	PCB Horizontal	Incluido	Si	Lleno	Negro
IO-TJ6HH	6	Hembra	Detrás	Plata	PCB Horizontal	Incluido	Si	Medio	Negro
IO-TJ6HF	6	Hembra	Detrás	Plata	PCB Horizontal	Incluido	Si	Lleno	Negro


Recorte de Panel XLR

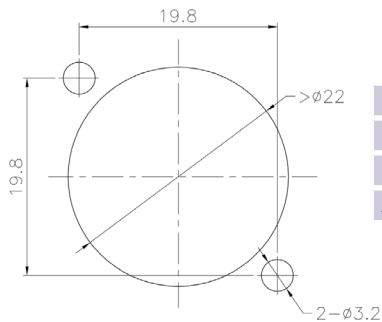

E/B SERIES

CRUCES DE RECORTE DE PANEL

Io Audio	E/B Series
Neutrik	A/AA/B Series
Switchcraft	N/A
Amphenol	AC Series

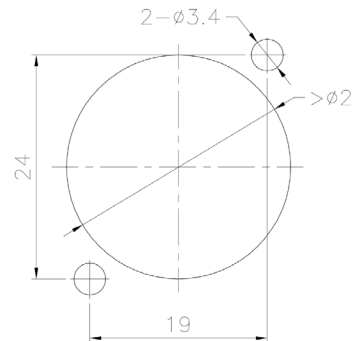


JL/JLX SERIES (REAR SIDE)

CRUCES DE RECORTE DE PANEL

Io Audio	J/JL/JLX Series
Neutrik	D/DL/DLX Series
Switchcraft	E/EH/PD Series
Amphenol	AX/AC "Z" Series


Recorte de Panel Mini XLR



M SERIES

CRUCES DE RECORTE DE PANEL

Io Audio	M Series
Neutrik	N/A
Switchcraft	Tini Q-G "D" Mounting
Amphenol	G TYPE




M-JLX SERIES

CRUCES DE RECORTE DE PANEL

Io Audio	M-JLX Series
Neutrik	N/A
Switchcraft	Tini QG Series
Amphenol	G TYPE


Recorte de Panel Speakerlatch, Powerlatch, & Etherlatch

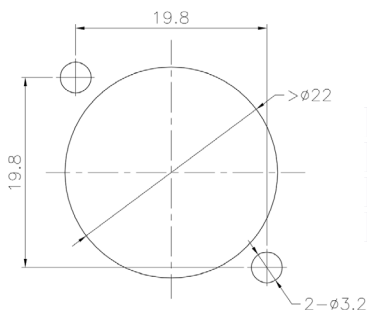

B SERIES ETHERLATCH

CRUCES DE RECORTE DE PANEL

Io Audio	B Series
Neutrik	A/AA/B Series
Switchcraft	N/A
Amphenol	AC Series

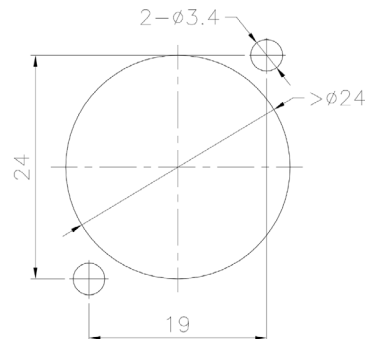


J SERIES, POWERLATCH, SPEAKERLATCH, & ETHERLATCH

CRUCES DE RECORTE DE PANEL

Io Audio	J Series
Neutrik	D/DL Series
Switchcraft	E/EH/PD Series
Amphenol	AX/AC "Z" Series

1/4" Jack Panel Cutouts



CRUCES DE RECORTE DE PANEL

CRUCES DE RECORTE DE PANEL


Io Audio	TJ/KJ Series
Neutrik	M/Slim Series
Switchcraft	N/A
Amphenol	ACJS Series




Hercules™ Series
5 Canales



Kore™ Series
2 Canales



Kore™ Series
3 Canales



Kore™ Series
5 Canales

PROTECTORES DE CABLES

Modelo	Serie	Tipo de Conexión	Número de Canales	Peso	Tamaño del Canal	Longitud	Ancho	Altura	Límite de Carga de Trabajo
IO-CP5-HY	Hercules™	Wishbone	5	32 lbs	1.33 - 1.65 in	39.82 in	19.84 in	1.97 in	20 Toneladas
CSL20102-03	Kore™	T	2	14.3 lbs	1.57 in	39.37 in	9.84 in	1.97 in	8 Toneladas
CSL20103-03	Kore™	T	3	14.3 lbs	1.57 in	35.83 in	19.69 in	1.97 in	8 Toneladas
CSL20105-03	Kore™	T	5	30 lbs	1.57 in	35.43 in	19.68 in	1.97 in	8 Toneladas



IO-TJ-N



IO-TS58



IO-M3X10/M3HN-B-50



IO-TJ-W



IO-M3X10/M3HN-50

TORNILLOS

Modelo	Tipo de Rosca	Longitud	Cabeza	Material	Acabado	Piezas por Paquete	Tipo de Tornillo
IO-M3X8STP-50	M3	8mm	Cabeza Fijadora Phillips	Acero	Níquel	50	Pija Multiusos de Plastico
IO-M3X8STP-100	M3	8mm	Cabeza Fijadora Phillips	Acero	Níquel	100	Pija Multiusos de Plastico
IO-M3X10/M3HN-50	M3	10mm	Cabeza Plana Phillips	Acero	Níquel	50 Tornillos, 50 Tuercas	Pija Multiusos de Metal
IO-M3X10/M3HN-100	M3	10mm	Cabeza Plana Phillips	Acero	Níquel	100 Tornillos, 100 Tuercas	Pija Multiusos de Metal
IO-M3X10/M3HN-B-50	M3	10mm	Cabeza Plana Phillips	Acero	Negro	50 Tornillos, 50 Tuercas	Pija Multiusos de Metal
IO-M3X10/M3HN-B-100	M3	10mm	Cabeza Plana Phillips	Acero	Negro	100 Tornillos, 100 Tuercas	Pija Multiusos de Metal

HARDWARE


Modelo	Tipo	Tipo de Rosca	Acabado	Material	Piezas por Paquete
IO-TS58	Thread saver	5/8"	Níquel	Stainless Steel	1
IO-TJ-W	TJ Series Washer	N/A	Negro	PA66+UL94V-0	50
IO-TJ-N	TJ Series Tuerca	7/16"	Negro	PA66+UL94V-0	50

COMO CREAR UN CABLE DE ALIMENTACIÓN

Utilice la tabla a continuación para crear un número de pieza para el cable de alimentación de su elección.

Número de Conductores	Tamaño del Conductor	Tipo de Cable	Punta 1	Punta 2	Medida	Color
2	4	1	3	1	67	01
1 = 2 Conductores 2 = 3 Conductores 3 = 3 Conductores de blindaje	2 = 12 AWG 4 = 14 AWG 6 = 16 AWG 8 = 18 AWG A = .75mm B = 1.0mm C = 1.5mm	1 = SJT 2 = SVT 3 = SPT-1 4 = SJO 5 = SJTW 6 = H03VV-F 7 = H03VVH2-F 8 = H05VV-F	0 = Alambres Expuestos 1 = 1-15P Estándar 2 = 1-15P Polarizado 3 = 5-15P Derecho 4 = 5-15P Ángulo Recto 5 = 5-15P Grado Hospitalario - Claro 6 = 5-15P Grado Hospitalario - Gris 7 = C14 8 = 6-15P 9 = 5-20P A = C14 con Aprobación Europea B = Tipo C con Aprobación Europea C = Ángulo Recto Tipo E con Aprobación Europea D = Tipo E 3 Pin con Aprobación Europea E = Tipo G F = Tipo I con Aprobación Australiana G = Tipo F 2 Pin con Aprobación Europea	0 = Alambres Cortados 1 = C13 Derecho 2 = C13 Ángulo Recto 3 = C14 4 = C-15 5 = C-19 6 = C-17 7 = 5-15R 8 = C-13	10 = 1' 18 = 1'8" 25 = 2.5M 33 = 3'3" 50 = 5'0" 60 = 6'0" 67 = 6'7" 76 = 7'6" 80 = 8'0" 90 = 9'0" 910 = 9'10" 100 = 10'0" 140 = 14'0" 160 = 16'0" 250 = 25'0"	01 = Negro 02 = Marrón 03 = Gris 05 = Blanco

Tipos de Extremos Populares

Alambres Expuestos	1-15P	5-15P	5-15P Grado Hospitalario	6-15P	C13	C14	C-13 Grado Hospitalario
							

C-13 Ángulo Recto	Tipo C	Tipo E/F	Tipo G
			



IO AUDIO TECHNOLOGIES fabrica cables y productos de interconexión para una amplia gama de industrias y aplicaciones.

No importa su necesidad, nuestra red de soporte de expertos de la industria ayudarán a determinar el mejor producto para su aplicación.

FUNDADO EN EL SONIDO

Nuestro equipo tiene una amplia experiencia en la industria del sonido en vivo y en estudio. Por esto entendemos las necesidades de nuestros clientes y hemos aportado nuestra experiencia combinada en producción e ingeniería al mundo de la fabricación mediante la creación de productos increíbles que sabemos que a nuestros clientes necesitan.

VALOR AGREGADO

También ofrecemos capacidades de valor agregado que nos permiten crear productos personalizados que satisfagan sus necesidades, que incluyen:

- Agregar conectores a cables
- Agregar termorretráctil
- Agregar etiquetas
- Longitudes de cable personalizadas



**Io Audio
Technologies**

10557 Metric Dr
Dallas, TX 75243

214.340.0265
ioauditech.com